




バーナーを真ん中に置きます



モーター架台をセット

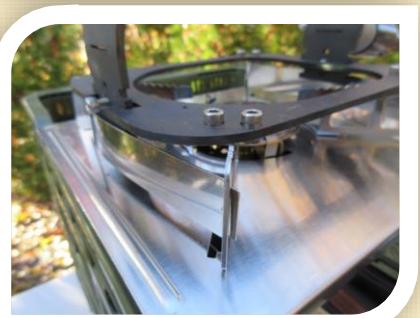

四隅のネジで挟さみます。



焙煎機をセット  
後部ギアを上下に  
セット。



丸井金具は架台の  
中に入れてください。



必ずお読みください。  
組み立て方法になります。



動画取説  
QRコード。



焙煎機の左右に  
板プレートを  
挟んでセット。  
左右の板プレートは  
バーナーに乗ります。




バーナー接続金具は直接  
ガスボンベに接続します。



接続は強く締めてください。  
ボンベは立ててください。  
装着時・外すときは、ガスが  
少し出る時があります。  
換気、火に注意してください。



使用時は持ち歩かないで  
ください。  
使用時は、立ててください。

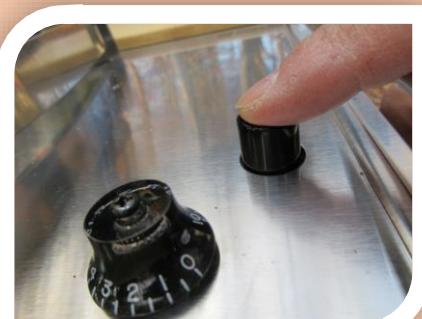

ボリュームを左に回すと  
ガスが出ます。  
シューという音がします。  
(火力調整用)  
丸いボタンを押すと  
着火します。